


# DHI-ASI6213S-D

Controlador de acceso de reconocimiento facial



## Especificación técnica

### Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	botón táctil
Protocolo de red	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SORBO; P2P; RTP
Protocolo OSDP	Sí
interoperabilidad	CGI; ONVIF
SDK y API	Sí

### Básico

tipo de producto	Ser único
Pantalla de visualización	LCD de 4,3"
Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Resolución de la pantalla	272 (alto) × 480 (alto)
Cámara	Cámara de doble lente HD CMOS de 2 MP
WDR	DWDR
Compensación de luz	IR automático
Mensaje de voz	Sí
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	CP+GF

### Función

Modo de desbloqueo	Tarjeta, control remoto, contraseña, código QR, desbloqueo facial y combinado
Tipo de tarjeta	tarjetas de identificación
Lista de periodos	128 periodos

- Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 272×480.
- Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR.
- Múltiples métodos de desbloqueo que incluyen rostro, tarjeta de identificación y contraseña.
- Admite 6000 usuarios, 6000 caras, 6000 contraseñas, 10 000 tarjetas, 50 administradores y 300 000 registros.
- Reconoce caras a 0,3 m a 1,5 m de distancia (0,98 pies-4,92 pies); tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona.
- Admite seguridad mejorada y para proteger contra la apertura forzada del dispositivo, se admite la expansión del módulo de seguridad.
- Cuenta con detección de máscara facial y detección de casco de seguridad.
- Administra la asistencia y exporta los registros de asistencia.
- Admite código QR de visitante y función de timbre.
- Admite realizar videollamadas y usar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas.
- Conexión TCP/IP.
- Clasificación IP65.

Periodo de festivos	128 periodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida/Lista de confianza	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 × lector de tarjetas RS-485 1 × lector de tarjetas Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Función de captura	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí

### Actuación

Distancia de lectura de tarjeta	0 cm-3 cm (0"-1,18")
Rango de altura de reconocimiento facial	1,1 m-2,0 m (3,61 pies-6,56 pies)
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m-1,5 m (0,98 pies-4,92 pies)
Precisión de reconocimiento facial	99,9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s

## Usuario

Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario normal; usuarios VIP; usuarios de patrulla; usuario invitado; usuario de la lista de bloqueo; otro usuario; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2
---------------------------	--

## Capacidad

Capacidad de usuario	6,000
Capacidad de imagen de la cara	6,000
Capacidad de la tarjeta	10,000
Capacidad de contraseña	6,000
Capacidad de registro	300.000

## Puerto

RS-485	1
Wiegand	1
USB	1
Puerto de red	1 × puerto Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1

## Alarma


Anti-retroceso	Sí
Alarma de manipulación	Sí
alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Exceso de tarjeta ilegal Límite	Sí

## General


Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Protección	IP65
El consumo de energía	≤12W
Dimensiones del producto	180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (L × An × Al)
Dimensiones del embalaje	268 mm × 136 mm × 78 mm (10,55" × 5,35" × 3,07") (L × W × H, en una caja interior) 590 mm × 432 mm × 302 mm (23,23" × 17,01" × 11,89") (L × W × H, caja de protección)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	0%-90% (HR), sin condensación

Altitud de funcionamiento	0 m-1300 m (0 pies-4265,09 pies)
Entorno operativo	Exterior; Interior
Peso bruto	0,70 kg (1,54 libras)
Accesorio	Soporte de montaje en pared (incluido)
Instalación	soporte de torniquete; 86 montura de caja; montaje en pared; Montaje superficial

## Instalación

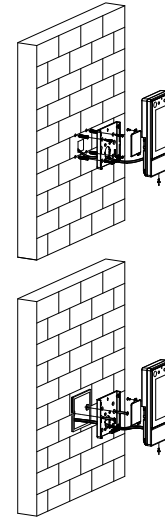

## Dimensiones (mm [pulgadas])

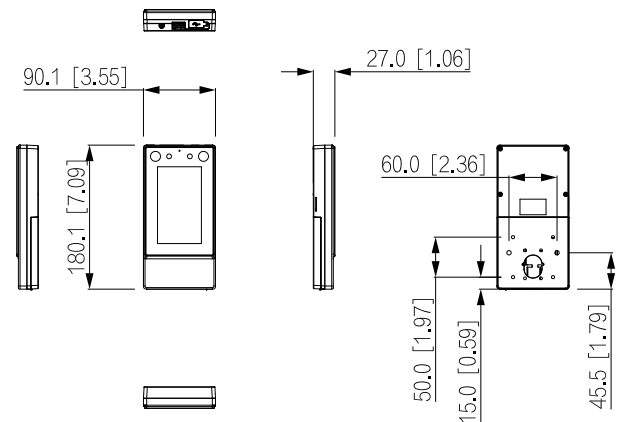

Solicitud

