



YLI ELECTRONIC





ZL - Soporte W para bloqueo EM

Especificaciones

Modelo	Tamaño (unidad: mm)	Adecuado para	Usado con	Peso
MBK-180ZL-W	175Lx38Ax26P	Puerta abatible de madera, puerta de metal, para puerta de marco de estrecho.	YM-180W-S	0.38kg
MBK-280ZL-W	235Lx46Ax25.5P	Puerta abatible de madera, puerta de metal, puerta de marco de puerta estrecha.	YM-280W-S	0.72kg

Instalación

- Para las puertas batientes, instale el cuerpo de la cerradura en el interior y luego instale el soporte ZL al mismo tiempo.
- Descargue la placa de montaje del cuerpo de la cerradura.
- Fije el soporte L en el marco de la puerta y luego fije el cuerpo de la cerradura en el soporte L.
- Ensamble el soporte Z y luego fijelo en el marco de la puerta.
- Fije la placa de armadura en el soporte Z

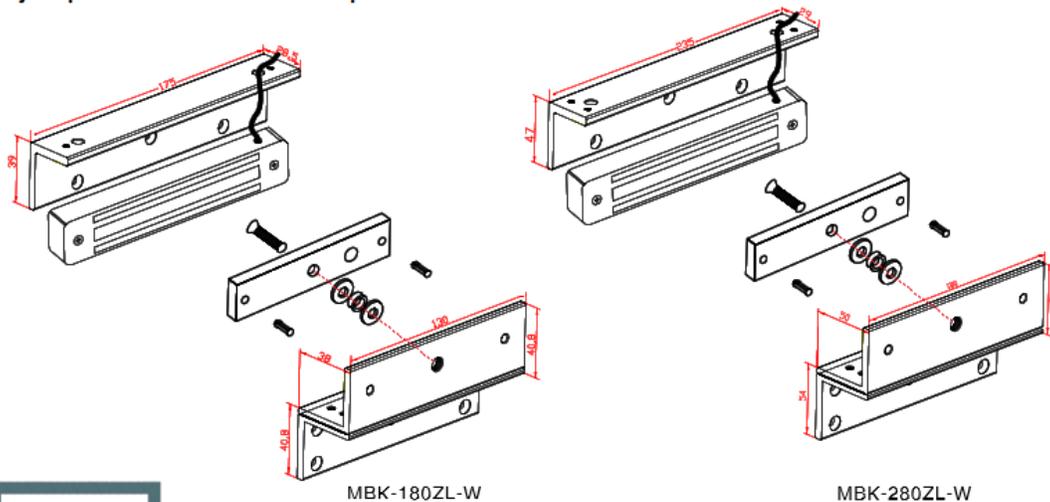

Oscilación en la instalación