



TC-C32XN Spec: I3W/E/Y/2,8 mm/V4.2

Cámara tipo Turret

Serie SuperLite



Características Clave

- Carcasa de metal+plástico
- Hasta máx. Resolución
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Color: 0.02 Lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
- Alcance de infrarrojos 30m
- Micrófono incorporado
- Soporte de vigilancia inteligente
- Condiciones de funcionamiento -30°C ~ 60°C (Sin IR), Humedad 95% o menos (sin condensación)
- DC12V±25%, MÁX. 6.5 W, POE 802.3af, MÁX. 7 W

ESPECIFICACIONES

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 1/2.8"
Mín. Iluminación	Color: 0.02 Lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1s~1/100000s
Día y noche	Switch Automático de corte de filtro Infrarrojo (ICR)
WDR	DWDR
S/N	>39dB
Ajuste de ángulo	0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R)
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fija
Longitud focal	2.8 mm
Montura del lente	M12
Rango de apertura	F1.6
Campo de visión	104.9°(H); 56.5°(V); 119.2°(D)
Distancia de DORI	Detectar: 38.6 m
	Observar: 15.3 m
	Reconocer: 7.7 m
	Identificar: 3.8 m
Iluminador	
LED infrarrojos	2
Distancia de infrarrojos	30m
Longitud de onda	850nm
LED blancos	2
Distancia de luz blanca	15m
Estándar de compresión	
Compresión de video	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Bitrate de vídeo	32k~6Mbps
Compresión de audio	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Frecuencia de muestreo de audio	8kHz/32kHz/48kHz
Imagen	
Flujo Principal	PAL: 25 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
	NTSC: 30 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Flujo Secundario	PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)
	NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Sí
HLC	Sí
AGC	Sí
3D DNR	Sí
Balance de blancos	Automático/Semiautomático/Manual/Sol/Luz natural/Lámpara de luz cálida/Lámpara de luz diurna/Filamento
	Lámpara/Bloqueo Balance de blancos
ROI	8 áreas estáticas rectangulares

OSD	Superposición de caracteres adicionales en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 Caracteres chinos por región; 16*16/32*32/48*48
Máscara de privacidad	4 áreas estáticas negras
Desempañar	Sí
Característica	
Activador de alarma	Detección de movimiento; Alarma de máscara; Conflicto de dirección IP
Método de vinculación	activar luz cálida; captura de disparador
Análisis de vídeo	Cruce de línea, Perímetro
Reglas de comportamiento analizadas en 1 escena	2
Red	
Protocolos	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; QoS; IPv4; SSH; Unicast; RTSP; FTP
Compatibilidad del sistema	P2P (Mutuamente exclusivo con el perfil G); Perfil ONVIF S/T; CGI; Milestone
Conexión remota	≤2
Cliente	Easy7 Smart Client
Cliente móvil	EasyLive Plus
Interfaz	
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45,10/100 Mbps
General	
Idioma del cliente web	19 idiomas Chino simple/Chino tradicional/Inglés/Español/Coreano/Italiano/Turco/Ruso/Tailandés/ Francés/Polaco/Holandés/Hebreo/Árabe/Vietnamita/Alemán/Ucraniano/Portugués/Albanés
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 60°C (Sin IR)
Humedad de funcionamiento	Humedad 95% o menos (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 60°C
Humedad de almacenamiento	Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	DC12V±25%,MAX 6.5W; POE 802.af, MÁX 7W
Proteccion	Sobretensión4000V; ESD6000V
Dimensiones límite	117 (largo) 117 (ancho) 96 (alto) mm
Dimensiones del paquete	140 (largo) 140 (ancho) 120 (alto) mm
Peso bruto	0.35 kg

DIMENSIONES (Unidad: mm)


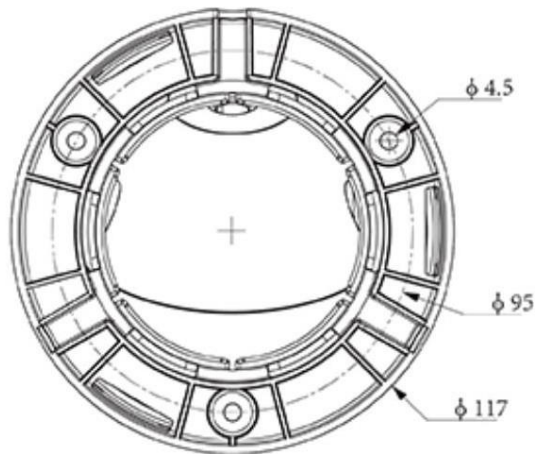


Diagrama de montaje de la caja de conexiones.



TC-P54BM Spec:V5

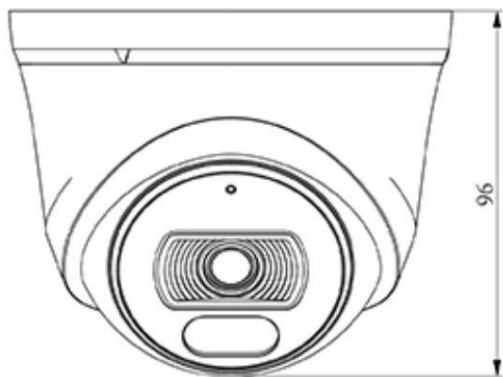

A36