



YLI ELECTRONIC

Cerradura Magnética Impermeable


Modelo: YM-280W(LED)



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	235L x 47.5 W x 25.5 H (mm)
Fuerza de retención	280 kg (600 Lb)
Corriente de funcionamiento	12 VDC o 24VDC
Voltaje de funcionamiento	12V/500 mA $\pm$ 10%
Salida de señal	NO/COM
LED	Luz verde indica desbloqueada; Luz roja indica bloqueada
Acabado de cubierta	Acero inoxidable SUS 304
Protección IP	IP 68
Temperatura ambiente	-10 / +55
Peso	2.0 Kg



AJUSTES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA

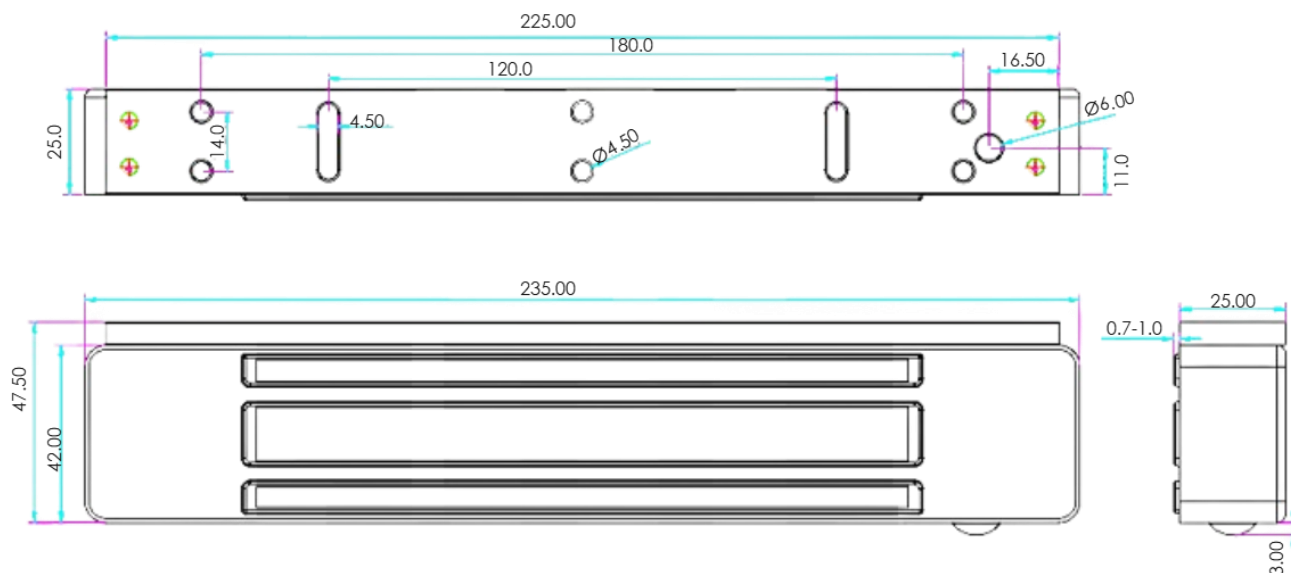

AVISO: lea las siguientes instrucciones antes de la instalación.

- Manipule la cerradura con cuidado. Cualquier daño a la superficie o a la placa de la armadura reducirá la fuerza magnética.
- Fije la cerradura en el marco de la puerta y la placa de armadura en la hoja de la puerta. Los accesorios pueden proporcionar una mejor unión entre la cerradura y la placa de armadura.
- Mantenga la puerta cerrada cuando taladre los agujeros.
- Apriete los tornillos de la cerradura
- El valor límite del interruptor de láminas de detección de señal de puerta es 0,5 A/30 VDC.
- Asegúrese de que la placa de la armadura se pueda sacudir ligeramente cuando este bloqueada, ya que la arandela de goma necesita algunos espacios para ajustar su posición de la placa de la armadura y la cerradura.
- Seleccione el cableado correcto para la entrada de voltaje de 12 VDC o 24 VDC.

DIAGRAMA DE LA TARJETA DE CIRCUITO

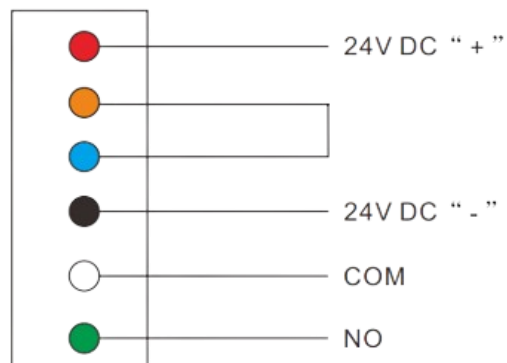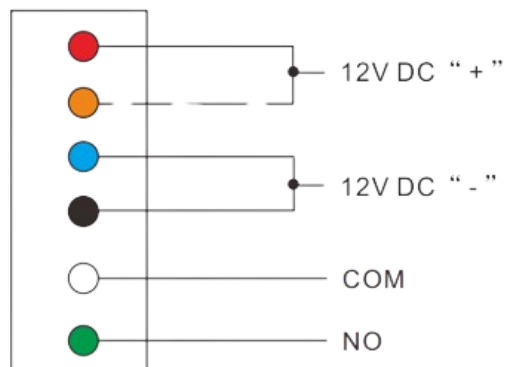

INSTALACIÓN

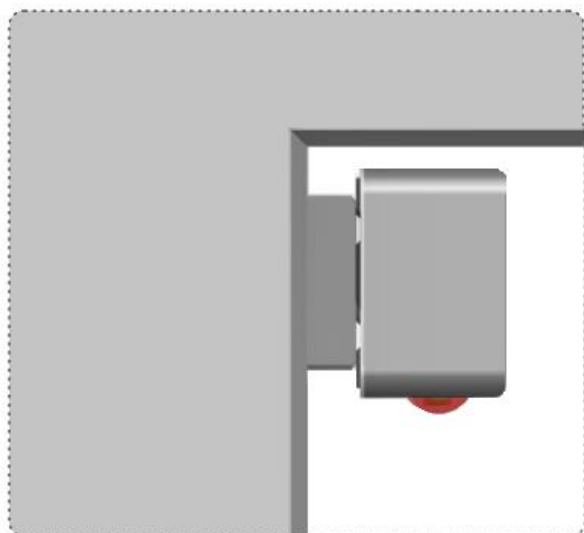


DIAGRAMA DE CONEXION

